


Etykieta plombująca - Void

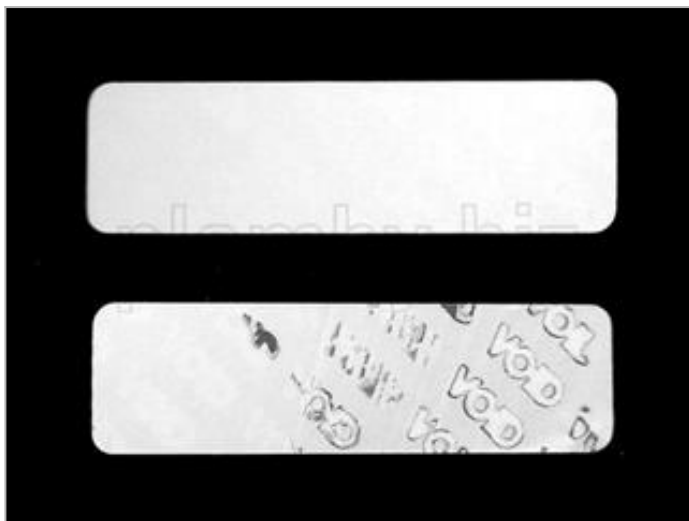

ZASTOSOWANIE

- jako plomba identyfikacyjna - informuje o naruszeniu zawartości
- plombowanie pomieszczeń magazynowych i biurowych
- plombowanie pojemników, beczek, szaf
- idealna do zastosowania na: stali nierdzewnej, szkłe, stali malowanej, większości plastików

OPIS TECHNICZNY

- Tworzywo: matowy srebrny poliester typu VOID, grubość 50 µm
- Klej: akrylowy o grubości 23 µm, o wysokiej sile klejenia i trwałości; szybkim wiązaniu z podłożem; o wysokiej odporności na zimną wodę, wysoką temperaturę, promienie UV; o wysokiej odporności na odrywanie i rozciąganie
- Podkład: papier silikonowy o gramaturze 80 g/m², specjalnie przystosowany do rotacyjnych wykrojników.
- Przyczepność etykiety do podłoża: wstępna po 15 min. 1300g/25mm², po 72 godzinach 1600g/25mm²
- Minimalna temperatura aplikacji: +4°C
- Zakres temperaturowy: od -46°C do +135°C
- Odporność chemiczna naklejonej etykiety: odporne na działanie wody, łagodnych kwasów, soli, zasad, benzyn, olejów silnikowych oraz środków czystości

Plomby naklejkowe typu Void (srebrny, matowy) wykonujemy pod indywidualne zamówienie klienta.

Na etykietach plombujących wykonujemy nadruki jedno i wielokolorowe:

- numeracji sekwencyjnej
- kodów kreskowych
- nazwy klienta
- logo klienta

PODSTAWOWE CECHY

- Srebrna plomba naklejkowa o wysokiej przyczepności do podłoża.
- Odporna na warunki zewnętrzne minimum 2 lata (przy właściwej aplikacji)
- Po 24 godzinach od aplikacji plomby, po oderwaniu etykiety pojawia się trwały napis VOID na etykiecie i na podłożu.
- Możliwość pisania ręcznego (markerem) na etykiecie.

PAKOWANIE

- Plomby naklejkowe nawinięte są na rolce

PRODUKTY POKREWNE



[Etykieta plombująca - Void](#)



[Etykieta plombująca - krusząca](#)



[Etykieta plombująca - piankowa](#)

